RETANOL® XTREME NEATHERM

Für dünnschichtige Sanierungsestriche ab 25 mm Rohrüberdeckung, eine Belegreife nach dem 3.–5. Tag* und eine Festigkeit bis CT-C60-F8

Kurzfassung Produktinformation

RETANOL® XTREME NEATHERM

Mit extrem hohen Früh- und Endfestigkeiten (bis CT-C60-F8) bietet Retanol® Xtreme NeaTherm eine zuverlässige Lösung für Sanierungsestriche ab 25 mm Rohrüberdeckung oder über Noppenplatten und einer Gesamtdicke von 30 mm. Zusätzlich sichert die kurze Belegreife von 2 Tagen für Fliesen, 3 Tagen für alle anderen Beläge und 5 Tagen mit Fußbodenheizung einen zügigen Baufortschritt.

BELEGREIFE
nach dem 2.**/3.–5.* Tag

BEGEHBARKEIT
nach 24 Stunden

AUFHEIZEN
nach 24 Stunden

OBERFLÄCHENZUGFESTIGKEIT
≥ 1,5 N/mm²

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
EK 3

ESTRICHGÜTE
bis CT-C60-F8

BELASTBARKEIT
nach 48 Stunden

MIND.–NENNDICKE 2 KN/M²
ab 30 mm/25 mm*
Rohrüberdeckung/Noppenplatte

SCHWINDKLASSE
SW 2 (SW 1 mit Agent X®)

ZERTIFIZIERUNGEN
DGNB-Konformität, EC1 Plus nach Emicode, emissionsgeprüft (TÜV Rheinland)

DOSIERUNG & ZEMENTMENGE

ESTRICHGÜTE	CT-C40-F6	CT-C60-F8
Dosierung	400 ml	400 ml
Zementmenge	62,5 kg	75 kg
Aufheizphase	4 Tage	4 Tage

· Maximaldosierung von 500 ml nicht überschreiten.
· Estrichgüte ist abhängig von der Qualität des verwendeten Estrichkies.
· Die Angaben beziehen sich auf einen Standardmischkessel mit 250 l Bruttoinhalt und einer Füllmenge von 310 kg Estrichkies.
· Bei der Angabe „nach dem X. Tag“ ist der Einbautag nicht mit eingerechnet.

LASTFALLTABELLE

Biegezugfestigkeit	2,0 kN/m²	3,0 kN/m²	4,0 kN/m²	5,0 kN/m²	7,5 kN/m²	10,0 kN/m²
≥ F6 (mit FBH)	25 mm***	25 mm***	40 mm	45 mm	70 mm	85 mm
≥ F6 (ohne FBH)	30 mm	30 mm	40 mm	45 mm	70 mm	85 mm
≥ F8 (mit FBH)	25 mm***	25 mm***	40 mm	40 mm	60 mm	80 mm
≥ F8 (ohne FBH)	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	60 mm	80 mm

* mit Fußbodenheizung/Noppenplatte
** für keramische Beläge
*** Rohrüberdeckung

· Die Angabe „nach x Stunden“ beginnt nach Einbau des letzten verlegten m² Estrich.
· Bei Nenndicken über 80 mm kann sich die Belegreife verzögern. Daher im Vorfeld Rücksprache mit technischem Support halten, um eine gemeinsame Lösung zu finden.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für alle Estriche nach DIN 18560, Teil 1–7
- Besonders geeignet für dünnschichtige Heizestriche im Sanierungsbereich
- Estriche im Innen- und Außenbereich sowie in Dauernassbereichen

SAND, WASSER, ZEMENT

- **W/Z-Wert:** Max. 0,6
- **Zement:** Verwendung von Zement gemäß PCT Zementfreigabeliste
- ≥ **C40-F6:** Verwendung von Zement gemäß PCT Freigabeliste
- ≥ **C60-F8 und/oder Belegreife nach dem 2. Tag für Fliesen:** 75 kg Zement der Güte 42,5 R/N gemäß PCT Zementfreigabeliste

MISCHANWEISUNG

1. Vor der ersten Mischung und alle 30 Minuten den Kanister kräftig aufschütteln, um eine gleichmäßige Verteilung aller Inhaltsstoffe sicherzustellen.
2. Die Estrichmaschine zuerst etwa zur Hälfte mit Sand und der gesamten Zementmenge befüllen.
3. Retanol® Xtreme NeaTherm zum ersten Anmachwasser (üblicherweise 5–10 Liter) hinzufügen, dann die Maschine komplett befüllen.
4. Die erforderliche Restwassermenge schrittweise zugeben, bis eine steif-plastische Konsistenz erreicht ist.
5. Eine Nachmischzeit von 2 Minuten sicherstellen, um eine homogene Durchmischung der Bestandteile zu gewährleisten. Dies ist für die Funktion von Retanol® ebenso notwendig wie das Aufschütteln des Kanisters.

VERARBEITUNGSHINWEISE

- **Verarbeitungszeit:** 45 Minuten
- **Abziehen und Glätten:** 60 Minuten
- **Verarbeitungstemperatur:** von +5 °C bis +28 °C für Mörtel, Umgebung und Untergrund
- Nicht mit anderen Estrich- und Mörtelzusatzmitteln mischen.
- Bereits anziehenden Estrichmörtel niemals mit Wasser reaktivieren.

WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schwundarm nach SW 1 in Kombination mit Agent X®
- Rohdichte ca. 2.000 bis 2.200 kg/m³
- Wärmeleitfähigkeit ca. 2,4 Lambda
- Bessere Verarbeitung und geringerer Abziehwiderstand
- Nahezu unabhängig von bauklimatischen Bedingungen
- Reduzierung von Luftporen
- Stoßlüften 24 Stunden nach Einbau
- 80–90 % der Endfestigkeit 3 Tage nach Einbau
- Rückfeuchteschutz mind. 4 Monate

CM-MESSUNG

- Ein Retanol® Xtreme NeaTherm Estrich gilt innerhalb der ersten 56 Tage nach der Verlegung in Bezug auf die Belegreife als Sonderestrich und kann hinsichtlich seiner Belegreife von der PCT Chemie durch eine CM-Messung geprüft und freigegeben werden.
- Die CM-Messung, inklusive der Ausstellung einer Garantieerklärung und der Übernahme der Gewährleistung, kann während dieses Zeitraums vom Retanol® Fachbetrieb, von Bodenlegern, Fliesenlegern oder dem Auftraggeber kostenlos bei der PCT Chemie in Auftrag gegeben werden. Weitere Informationen zur Freigabe des Estrichs finden Sie auf unserer Homepage unter „Garantie“.
- Nach 56 Tagen erfolgt die Bewertung des Retanol® Estrichs gemäß den Normwerten der DIN 18560.

DOWNLOADS

- Aufheizprotokolle
- Ausschreibungstexte
- DGNB-Datenblatt
- GEV-(Emicode–)Zertifizierung
- Messprotokolle
- Lastfalltabelle
- Produktbroschüre
- Retanol® nach dem Einbau
- Rückfeuchteschutz
- TÜV-Emissionsprüfung
- Winterregeln
- Zementfreigabeliste

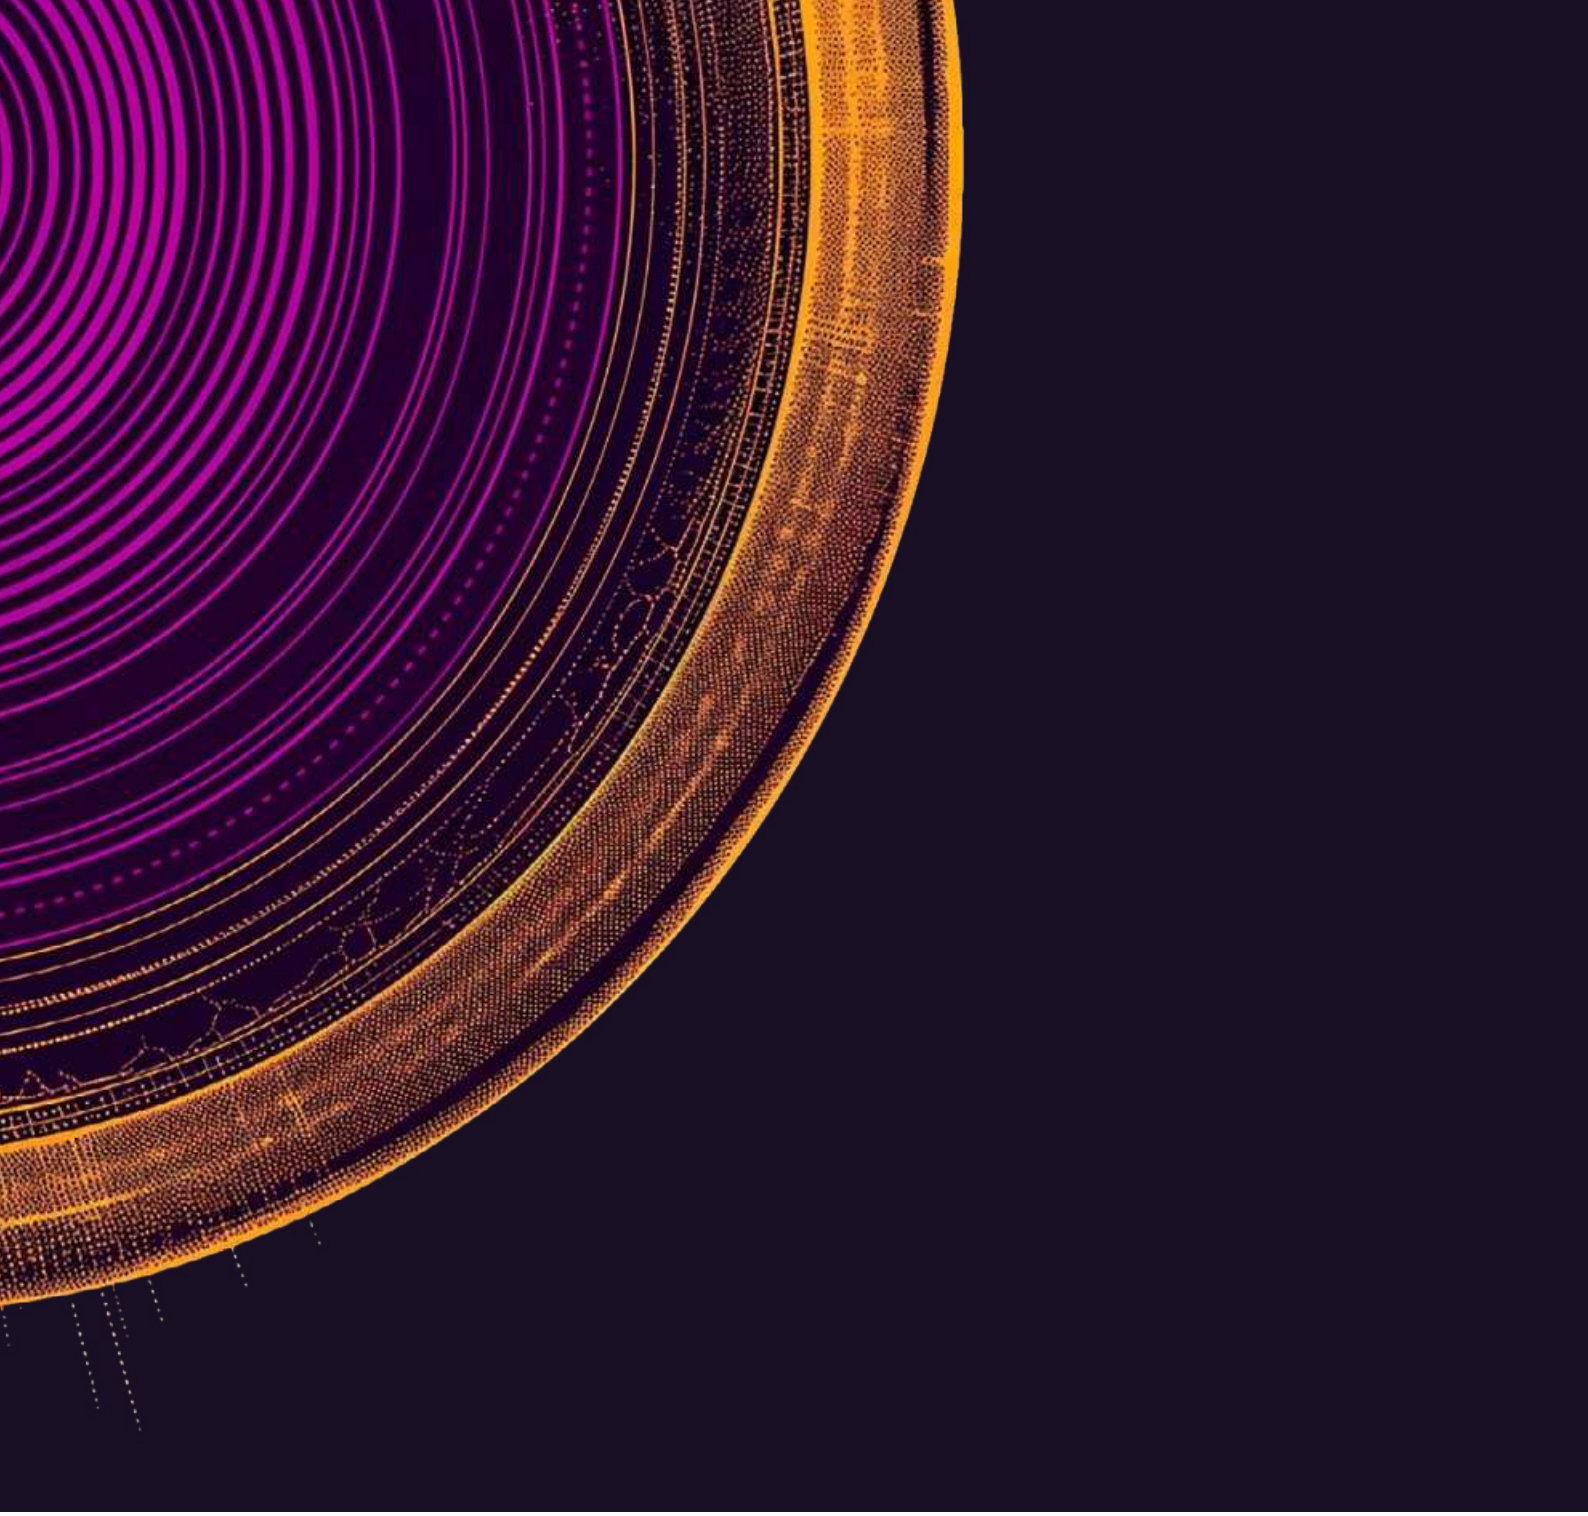

WICHTIGER HINWEIS

Die Kurzfassung der Produktinformationen dient als einfacher „Produktfinder“ zur Übersicht über die Kerneigenschaften unserer Produkte und zur Unterstützung bei der Produktauswahl innerhalb des Sortiments von PCT Chemie.
Für detaillierte technische Informationen zur korrekten Anwendung der Produkte auf der Baustelle, einschließlich der relevanten Rahmenbedingungen wie Herstellerangaben, Normen und dem Stand der Technik, ist die Langfassung der Produktbroschüre heranzuziehen.

Nur durch die Einhaltung dieser Rahmenbedingungen können die angegebenen technischen Eigenschaften gewährleistet werden.

© PCT PERFORMANCE CHEMICALS GMBH

Blumenstraße 23–25, 71106 Magstadt
+49 7159 4062-0
info@pct-chemie.de
www.pct-chemie.de
Stand: Oktober 2024

Hier erfahren Sie mehr über die Vorteile des Systems RETANOL® ESTRICH:

PCT CHEMIE